


RSK Kettinkisuoja

RSK on kulutusta ja viiltoja kestävä polyuretaanimuovia. Taipuisa joka suuntaan. Käsin asennettavissa. Kulmittain sijoitetun kettinkihahlon ansiosta tasainen kuormanjakautuma. Maksimi toimituspituus 2m.

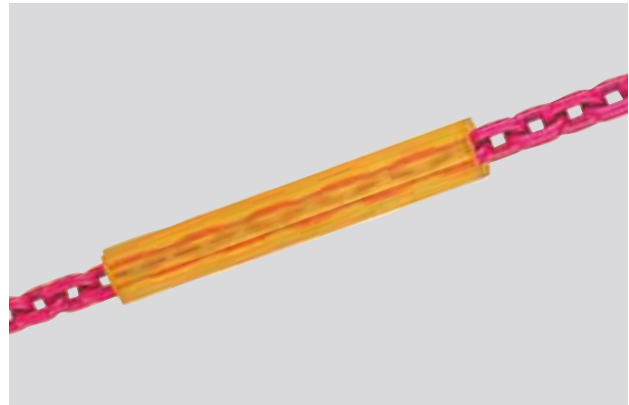

Kettinki	Tyyppi	A	B	Paino kg/m	Lmax.
6	RSK – 6	27	27	0,6	2000
8	RSK – 8	33	33	0,85	2000
10	RSK – 10	38	38	1	2000
13	RSK – 13	50	50	1,8	2000
16	RSK – 16	63	63	2,75	2000
18	RSK – 18	74	74	3,7	2000
22	RSK – 22	89	89	5,95	2000