


## PP-B – rengaskiinnitys koukuille

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F Vakio	F Vario	G	M	T	Paino (kg)	Kiristysmomentti
PP-B-0,63t-M12	0,63	9	65	35	40	36	18	12-140	41	12	116	0,35	10 Nm
PP-B-1,5t-M16	1,5	11	65	35	46	41	24	16-180	50	16	147	0,6	30 Nm
PP-B-2,5t-M20	2,5	13	74	40	61	55	30	20-224	61	20	187	1,1	70 Nm
PP-B-4t-M24	4	16	95	45	78	70	36	24-255	77	24	227	2,4	150 Nm
PP-B-5t-M30	5,0(6,7)	19	130	60	95	85	45	30-330	93	30	267	5,2	225 Nm
PP-B-8t-M36	8,0(10)	24	140	65	100	90	54	36-300	102	36	310	6,3	410 Nm


() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma

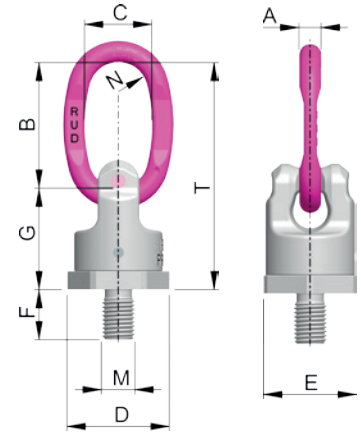

## PP-VIP – kettingin suoraan kiinnitykseen

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F Vakio	F Vario	G	M	T	Paino (kg)	Kiristysmomentti
PP-VIP4-0,63t-M12	0,63	4			40	36	18	12-140		12	41	0,25	10 Nm
PP-VIP6-1,5t-M16	1,5	6			46	41	24	16-180		16	50	0,45	30 Nm
PP-VIP8-2,5t-M20	2,5	8			61	55	30	20-224		20	61	0,95	70 Nm
PP-VIP10-4t-M24	4	10			78	70	36	24-255		24	77	2,2	150 Nm
PP-VIP13-5t-M30	5,0(6,7)	13			95	85	45	30-330		30	93	3,5	225 Nm
PP-VIP16-8t-M36	8,0(10)	16			100	90	54	36-300		36	102	5,2	410 Nm

() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma

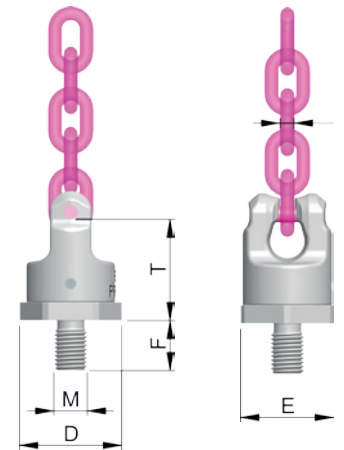

## VWBG-KA-28

Nimike	Kuorma (t)	D	E	F Vakio	F Vario	M	T	Paino (kg)	Kiristysmomentti
VWBG-KA-28	31,5	170	145	108	72-300	72	146	26,4	1200 Nm

## PP-S/PP-B/PP-VIP

– saatavissa myös erikoispitkillä kierteillä

### Tilatessa anna kierrekoko ja kierrepituus.

Toimivuus taataan vain alkuperäisistä RUD-osista kootuilla yhdistelmillä.

Erikoispitkät versiot toimitetaan aluslevyn ja mutterin kanssa.

- Kaikkiin suuntiin kuormitettava, kallistuva, pyörii 360°
- Nimelliskuorma selvästi merkitty
- Nelinkertainen testattu varmuus
- Kaksoiskuulalaakerointi
- Taottu Cr, Ni, Mo-teräs
- Kaikki osat 100% särötarkastettu
- Suurin sallittu kuorma pienimmällä mahdollisella kierteellä
- Pidemmät ruuvit esim. läpireikiin saatavissa

- Pintakäsittelynä vaaleanpunainen pulverimaalaus
- Käyttö nopeata helpon käsittelyn avulla
- Voidaan pyörittää myös kohtisuorassa kuormituksessa
- Ei sovellu taakan jatkuvaan pyörittämiseen

**HUOM! Noudata käyttöohjeita!**

