

NoCut® - kulmasuojalevyt

Eri malleja


NoCut®pad tarjoaa käyttäjälle kolme vaihtoehtoa kulmasuojalevyn kiinnittämiseen nostolaitteeseen:

- tarranauhakiinnitys
- tarranauha ja kiinteä solki
- kiinteillä soljilla ja sidontanauhoilla

Vakiotuotteina valmistetaan NoCut®pad malleja 500mm, 750mm, 1000mm 1250mm ja 1500mm. NoCut®pad kulmasuojalevyjen suurin leveys on 315mm.

Liitäntäsilmut

NoCut® kulmasuojalevyä käytetään tavallisesti lyhyin pituuksina. Lisäkiinnityslenkit ovat saatavilla pidempiin versioihin. Pyyntöä voidaan kiinnityslenkit toimittaa tarvittaessa mukana kaikissa kolmessa kiinnitystavoissa ja kaikille leveyksille.

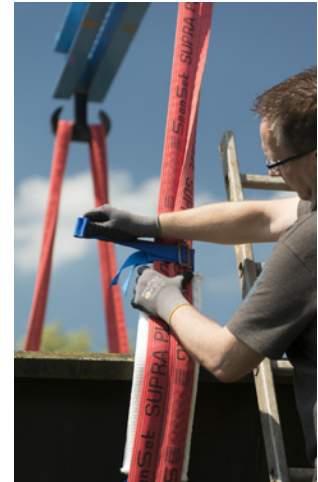

	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)
Tarranauhalla		
NoCut®pad-055-KB	45	55
NoCut®pad-085-KB	75	85
Tarrallanauhalla ja kiinteällä soljella		
NoCut®pad-115-KR	105	115
NoCut®pad-145-KR	135	145
NoCut®pad-175-KR	165	175
NoCut®pad-205-KR	195	205
NoCut®pad-265-KR	255	265
NoCut®pad-340-KR	315	340
Kiinteillä soljilla ja sidontanauhoilla		
NoCut®pad-55-RD	45	55
NoCut®pad-85-RD	75	85
NoCut®pad-115-RD	105	115
NoCut®pad-145-RD	135	145
NoCut®pad-175-RD	165	175
NoCut®pad-205-RD	195	205
NoCut®pad-265-RD	255	265
NoCut®pad-340-RD	315	340