


VVH Lyhennyskoukku


- Koukun pohjan muotoilun ansiosta kettingin kuormitettavuutta ei tarvitse alentaa.
- Laajennettu koukun kärki estää käyttövirheitä.
- Kidan muotoilu suojaa tahattomalta irtoamiselta.
- Täyttää prEN1677-7 vaatimukset.
- Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuina.

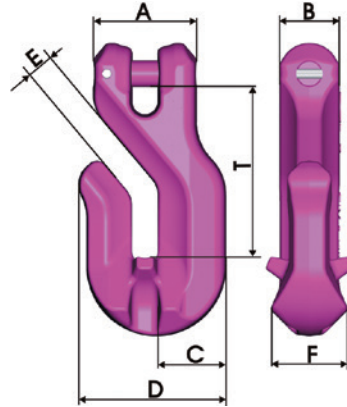

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	F	T	kg/kpl
6	1,5	VVH 6	34	18	20	44	7,5	23	53	0,27
8	2,5	VVH 8	38	22	25	54	9,5	33	64	0,35
10	4,0	VVH 10	47	28	31	68	12	42	80	0,8
13	6,7	VVH 13	60	36	40	87	15	47	103	2,2
16	10,0	VVH 16	75	45	50	108	18,5	57	125	3,5
20	16,0	VVH 20	92	58	63	138	24	76	162	8,4
22	20,0	VVH 22	102	62	69	151	26	83	179	11,0

VMVK Lyhennyshaka

- Kehitetty menestyksekkäästä RUD-hakalyhentimestä. Varma kiinnitys lyhentimen läpi kulkevaan kettinkiin. Lisäliitoskomponentteja ei tarvita. Tukeva jousikuormitteinen varmistustappi estää kettingin vapautumisen vahingossa niin kuormittamattomana kuin kuormitettunakin. Kettingitaskun muotoilun ansiosta ei kuorman pienentämistarvetta. Voidaan asentaa kettinkiin mille kohdalle tahansa tai siirtää kettinkiä pitkin.

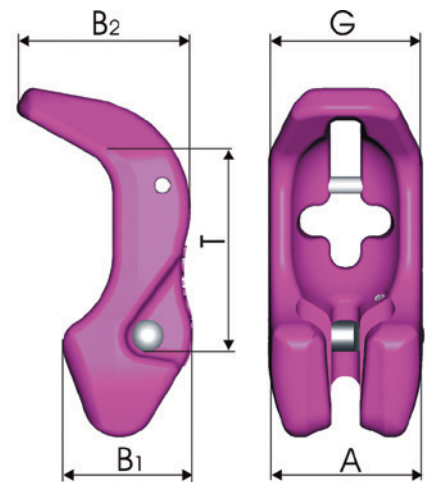

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B1	B2	T	G	kg/kpl
6	1,5	VMVK 6	38	34	40	66	38	0,3
8	2,5	VMVK 8	46	41	52	88	48	0,55
10	4,0	VMVK 10	58	50	64	110	60	1,1
13	6,7	VMVK 13	74	64	86	143	76	2,4
16	10,0	VMVK 16	91	79	105	176	98	4,4