


## VV-SCH Sakkeli, turvaliitos

- Erittäin luja, patentoitu malli sisäänrakennetulla mutterilla. Tasainen tuenta tapin molemmin puolin. Erikoiskierteinen tappi kääntyy vapaasti. Ei taivutusrasitusta kierteessä. Varmistussokka esiasennettuna. Erikoiskierre, ei sekaantumisvaaraa vääränlaisten tappien kanssa.




Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	G	SW	T	kg/kpl
6	1,5	VV-SCH 6	14	8	22	10	8	36	17	30	0,1
8	2,5	VV-SCH 8	17	10	26	12	10	44	19	36	0,2
10	4,0	VV-SCH 10	21	13	34	16	13	56	24	49	0,4
13	6,7	VV-SCH 13	27	17	42	20	17	75	29	63	0,8
16	10,0	VV-SCH 16	33	21	49	24	21	90	36	73	1,5

## VC-SCH Sakkeli


- Muoto DIN 82101-C mukainen kiinteällä mutterilla. Varmistus haarasokalla.

Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	T	kg/kpl
16,0	VC-SCH 4,0	42	27	60	30	29	27	96	91	2,7
25,4	VC-SCH 5,0	47	30	72	36	33	30	107	111	4,4
31,5	VC-SCH 6,0	53	34	78	39	37	34	121	120	5,9



## RSK Kettinkisuoja

RSK on kulutusta ja viiltoja kestävä polyuretaanimuovia. Taipuisa joka suuntaan. Käsin asennettavissa. Kulmittain sijoitetun kettinkihahlon ansiosta tasainen kuormanjakautuma. Maksimi toimituspituus 2 m.

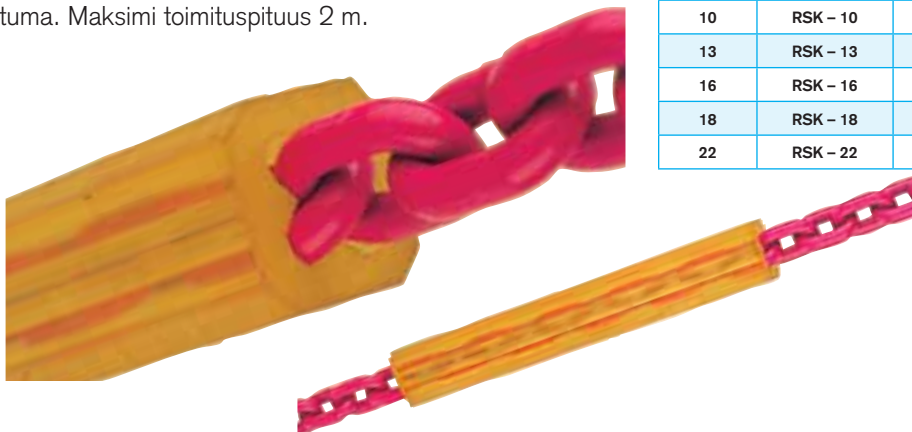

Kettinki	Tyyppi	A	B	Paino kg/m	Lmax.
6	RSK - 6	27	27	0,6	2000
8	RSK - 8	33	33	0,85	2000
10	RSK - 10	38	38	1	2000
13	RSK - 13	50	50	1,8	2000
16	RSK - 16	63	63	2,75	2000
18	RSK - 18	74	74	3,7	2000
22	RSK - 22	89	89	5,95	2000