


## VERG Nostotappi

- Voidaan käyttää mm. työkalujen nostoon ja kappaleisiin, joihin voi porata tai joissa on tappia vastaava reikä. Tappin halkaisijan minimimita taulukossa, tappin pituus vähintään 2xd. Maksimihalkaisija 48mm. Reiän toleranssi D+1mm. Suositellaan käytettäväksi nostopalkin kanssa tappin vaaka-asennon saavuttamiseksi.


| Kettinki | Kuorma t | Tyyppi  | D min | D*  | L* | A min | T  |
|----------|----------|---------|-------|---|----|-------|----|
| 6        | 1,5      | VERG-6  | 17    | Mitat L ja D annettava tilauksen yhteydessä |    | 11    | 20 |
| 8        | 2,5      | VERG-8  | 22    |   |    | 15    | 26 |
| 10       | 4,0      | VERG-10 | 28    |   |    | 18    | 33 |
| 13       | 6,7      | VERG-13 | 36    |   |    | 24    | 42 |
| 16       | 10,0     | VERG-16 | 45    |   |    | 29    | 54 |

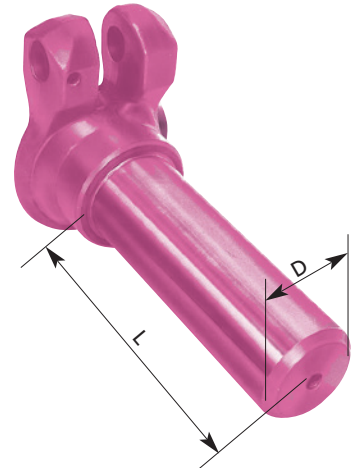

## VWA Leikari


- Kuulalaakeroinnin ansiosta kääntyy kuormitettunakin. Monipuoliset yhdistelymahdollisuudet, kaikki VIP-haarukkaliitokset sopivat kokoluokkien sekaantumatta. Suljettu, pölysuojattu rakenne. Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna. Käyttöohjeiden mukaan kettinkihäärän kiertymät tulee poistaa ennen raksin käyttämistä. VWA-leikari tekee sen automaattisesti.
- **Varoitus:** VWA-leikari tulee liittää siten, ettei siihen kohdistu taiputusvoimia.

| Kettinki | Kuorma t | Tyyppi | A   | B  | C  | T   | kg/kpl |
|----------|----------|--------|-----|----|----|-----|--------|
| 20       | 16,0     | VWA 20 | 100 | 21 | 25 | 147 | 6,7    |
| 22       | 20,0     | VWA 22 | 102 | 23 | 28 | 147 | 6,8    |

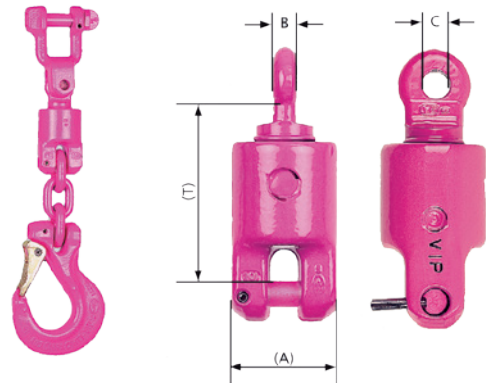

## UW-PP Leikari

- Raksin kettinki ei saa olla kierteellä – UW-PP oikaisee kettingin automaattisesti.
- Kuulalaakeroitu - pyörii kuormitettuna.
- Ei sovellu taakan jatkuvaan tai pitkäkestoiseen pyörittämiseen

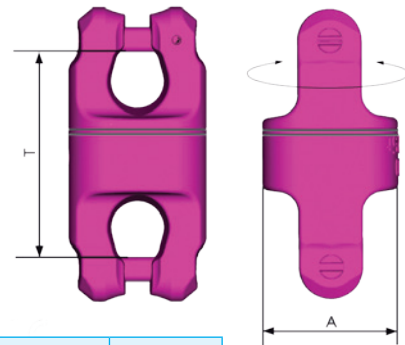

| Kettinki | Kuorma t | Tyyppi   | A  | B    | C  | T   | Smax | kg/kpl |
|----------|----------|----------|----|------|----|-----|------|--------|
| 4        | 0,63     | UW-PP-4  | 32 | 4,8  | 13 | 56  | 4,5  | 0,20   |
| 6        | 1,5      | UW-PP-6  | 38 | 7,0  | 16 | 68  | 4,5  | 0,42   |
| 8        | 2,5      | UW-PP-8  | 52 | 9,1  | 20 | 88  | 6,0  | 1,0    |
| 10       | 4,0      | UW-PP-10 | 66 | 11,0 | 26 | 106 | 6,0  | 1,9    |
| 13       | 6,7      | UW-PP-13 | 80 | 14,4 | 30 | 131 | 6,5  | 3,6    |
| 16       | 10,0     | UW-PP-16 | 86 | 17,6 | 37 | 141 | 8,0  | 4,9    |