


VRG Haarukkarengas

- Käytetään liitoslenkinä erilaisissa kohteissa kuten haarukaliittimissä, nostorengasissa jne.
- Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna.

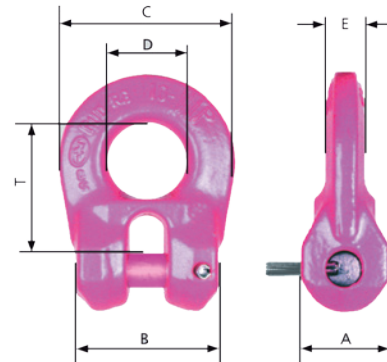

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	T	kg/kpl
6	1,5	VRG 6	17	30	37	16	8	28	0,07
8	2,5	VRG 8	23	40	50	22	10	37	0,2
10	4,0	VRG 10	28	50	60	26	13	46	0,3
13	6,7	VRG 13	36	64	75	32	17	58	0,7
16	10,0	VRG 16	45	75	92	40	20	74	1,1
20	16,0	VRG 20	58	92	118	52	28	94	3,1
22	20,0	VRG 22	62	102	124	52	32	94	3,5

VGIL Eristinkomponentti

- Hitsattava kappale voi olla kiinnitettynä nostimeen hitsauksen aikana – eristyskyky 1000 V:iin saakka.
- Maksimi käyttölämpötila +80°C.



Kettinki	Kuorma t	T ₁	T ₂	L	Paino/kg	Paino
6	1,5	71	35	357	1,4	1,4
8	2,5	91	43	431	2,4	2,4
10	4,0	108	55	525	4,3	4,3
13	6,7	132	65	643	8,2	8,2
16	10,0	166	75	765	13,1	13,1