


L-ABA

Hitsattava sidontakorvake, kuormitettavissa kaikkiin suuntiin

- Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin
- Varmuuskerroin 2:1
- Karkaistu kulutusta kestävä
- Patentoidut kulumismerkit
- Pienempi hitsausauma
- Fosfatoitu pinnoite
- Ei teräviä reunoja
- Sallittu sidontakapasiteetti (LC) merkitty korvakkeeseen daN

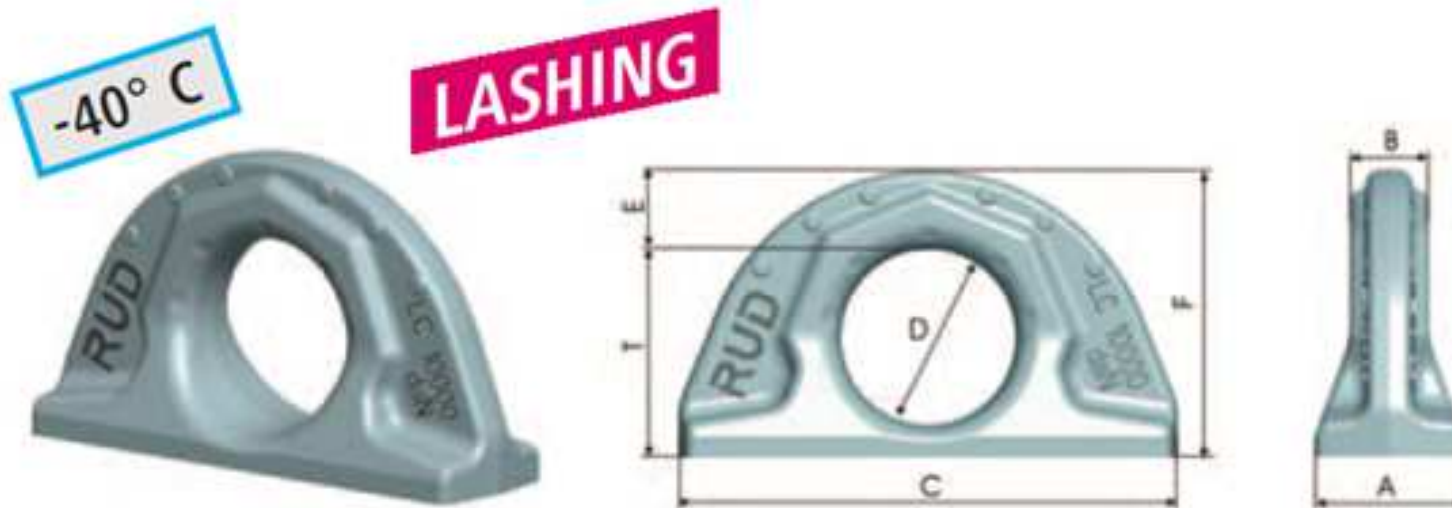

Type	Lashing LC daN	A	B	C	D	E	F	T	Thickness of fillet weld	Weight (kg)
L-ABA 3.200 daN	3200	30	16	100	35	16	57	41.5	4	0.44
L-ABA 6.400 daN	6400	41	23	137	50	21	80	59	6	1.1
L-ABA 10.000 daN	10000	51	27	172	60	27.5	99	71.5	7	2.3
L-ABA 20.000 daN	20000	70	38	228	80	35	130	95	8	5.3