



PP-X-P Erikoispäärengas, 1-haarainen

- Taottu erikoisrengas pienten nostinten koukkuihin. Renkaan keskiosa kavennettu kuormitukseltaan vastaavan kettingin kokoa. Sopii leikareihin ja Power-Point-nostokorviin. Huomioi asennuksessa nimelliskuormien vastaavuus.

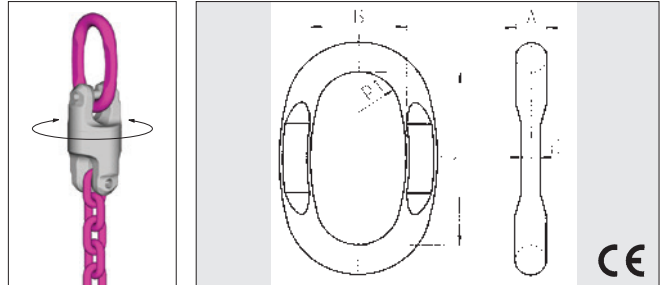


Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	R1	kg/kpl
4	0,63	PP 0,63t - B	9	35	65	4	15	0,1
6	1,5	PP 1,5t - B	11	35	65	6	15	0,14
8	2,5	PP 2,5t - B	13	40	75	8	18	0,2
10	4	PP 4t - B	16	45	95	10	20	0,32
13	6,7	PP 6,7t - B	21	60	130	13	25	1,02
16	10	PP 10t - B	24	65	140	16	28	1,4



VAK2 Päärengas, 2-haarainen

- VAK2, 2-haarainen vakiokokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti kaksi valmiiksi asennettua VRG-haarukkarengasta. Haarukkarenkaiden ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä. VIP-merkintälevyke/ -tulkki mukana. Liitos-tappi ja varmistussokka esiasennettuna. Mitoitus EN 1677-4 liitosrengas tyyppi A mukainen.

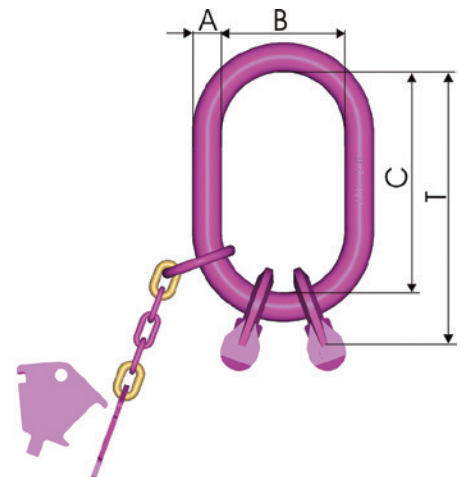

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	T	kg/kpl
6	2,1/1,5	VAK 2 - 6	13	60	110	138	0,7
8	3,5/2,5	VAK 2 - 8	18	75	135	172	1,4
10	5,6/4,0	VAK 2 - 10	22	90	160	206	2,3
13	9,5/6,7	VAK 2 - 13	26	100	180	238	3,9
16*	14/10	VAK 2 - 16	32	110	200	270	6,6
20*	22,4/16	VAK 2 - 20	40	180	340	434	16
22*	28/20	VAK 2 - 22	45	180	340	434	20
28*	45/31,5	VAK 2 - 28	100	25	280	360	64,4